

NOTICE D'UTILISATION (Version 08-2022)

Polo type C - Réf.: Polo C-MC / Polo C-ML

Ce polo de catégorie II est conforme à la norme EN ISO 14116 :2015 et satisfait aux exigences essentielles de santé et sécurité du règlement européen 2016/425.

La déclaration UE de conformité est téléchargeable sur notre site internet : <https://altorisk.com/content/13-documentations>. Ce polo en tricot double face est constitué d'un mélange de fibres non feu. Il protège en cas de contact accidentel et de courte durée avec la flamme, dans des conditions ne présentant pas de risques thermiques significatif et en l'absence d'autre chaleur. Il se porte obligatoirement en association avec tous les EPI appropriés assurant la protection contre la chaleur et les flammes du reste du corps. Le tricotage double face permet une bonne évacuation de la transpiration et une réduction du stress thermique.


Matériau conforme aux indices 3 / 25H / 40 de l'EN ISO 14116

3 Indice d'inflammabilité le plus élevé 3 sur 3

25H Lavage ménager 25 cycles

40 Température de lavage 40°C

Les performances ont été vérifiées après 25 cycles d'entretien à 40°C.

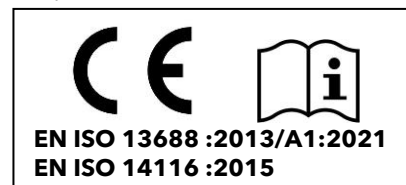

UTILISATION

Ce produit doit être porté à même la peau. Les matériaux qui peuvent conduire la chaleur ne doivent pas être portés à même la peau. Il est donc nécessaire d'ajuster le vêtement et de le fermer correctement. La fermeture éclair doit être complètement fermée et le rabat doit correctement recouvrir la fermeture éclair. Sa coupe est adaptée en fonction de la morphologie des personnels féminins ou masculins et existe en plusieurs tailles. Assurez-vous de porter le produit qui correspond à votre morphologie.

| Tailles | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | | | | | | |
| Tour de poitrine HOMME | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | | | | | | |
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tour de poitrine FEMME | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |

ATTENTION : prendre en compte un retrait de 3 à 5% en moyenne sur le produit

Veillez à inspecter votre Polo avant et après chaque intervention ou exercice d'entraînement. Tout Polo endommagé (brûlure, trous, déchirure) doit être soumis à une procédure de réforme de l'EPI. Le porteur veillera à ne pas dégrader les performances de son vêtement par l'ajout ou le remplacement d'accessoires non vérifiées selon la norme EN ISO 14116. Ce vêtement ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation.






CONSEILS D'ENTRETIEN

- Il est recommandé de laver l'EPI avec des produits similaires et de même couleur. Fermer les zips avant lavage.
- Ne pas utiliser d'assouplissant
- Laver et repasser sur l'envers
- Le séchage en tambour est accepté. Mais un séchage sur fil est recommandé pour allonger la durée de vie du produit et économiser de l'énergie.
- Les vêtements de protection contre le feu doivent être lavés régulièrement et inspectés après lavage.

Les performances de cet article sont garanties jusqu'à 25 lavages. Pour préserver les propriétés de ce vêtement veuillez respecter ces instructions

STOCKAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, aéré, à l'abri de la lumière et d'une chaleur excessive. Ne pas ranger humide ou mouillé.

| | |
|---|--------------------------|
|  | Lavage 40°C max. |
|  | Blanchiment interdit |
|  | Séchage tambour normal |
|  | Repassage 110°C max |
|  | Nettoyage à sec interdit |

FIN DE VIE DU PRODUIT

Ce polo sera repris en fin de vie. Pas de démontage nécessaire.

Fabriqué par : ALTO RISK Sarl, 13 Chemin du Levant 01210 Ferney-Voltaire - France

Certification faite par : CTV - Certificação de Têxteis e Vestuário Unipessoal Lda - Notified Body n° 2766